

①特記仕様書
P8、13-1
工事用道路の
指定

誤

上記、工程表に下記の事項を記入し報告するものとする。
1) 棒グラフの下端に当月までの累計実施出来高を記入し、翌月以降の予定を()で記入する。
2) 計画出来高累計曲線に当月までの累計実施出来高及び翌月以降の予定を点線で記入する。

1.3. 工事用道路に関する事項

1.3-1 工事用道路の指定

共通仕様書1-2-2-1「工事用道路の指定」の規定に基づき指定する工事用道路は、「位置図」に示すとおりとし、その路線名、区間、巾員及び延長等は、下表のとおりとする。

番号	路線名又は場所	片側車線巾員	延長	路面	用地	使用開始時期	施工者	備考
①	十三間戸地区 工事用道路	5.0m (全市)	600 m	砂利	無償	—	—	既設
②	河内町道(河) 2-211号線	4.0m (全市)	1700 m	舗装	無償	—	—	既設
③	県道103号江戸 崎下総線	3.5m	2500 m	舗装	無償	—	—	既設
④	稲敷市道(東) 1672号線	4.0m (全市)	550 m	舗装	無償	—	—	既設

1.3-2 工事用道路の共同使用

本特記仕様書1.3-1「工事用道路の指定」に示す工事用道路のうち、共通仕様書1-2-2-5「工事用道路等の共同使用」に規定する工事用道路は、下表のとおりとする。

番号	工事名	受注者
①~③	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(鋼上部工)東工事	未定
④	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)西工事	
	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(鋼上部工)西工事	
	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(鋼上部工)西工事	

1.3-3 工事用道路の維持・補修

- (1) 本特記仕様書1.3-1「工事用道路の指定」に示す工事用道路について補修の必要性が生じ監督員が指示した場合は、その指示に従わなければならない。なお、これに要する費用については監督員と受注者で協議し定めるものとする。
- (2) 土運搬及び資機材搬入等による既設道路への泥土持ち出し防止のため、必要とする期間中、作業員を配置し、水洗い等による車両の泥落とし及び周辺の清掃を行うものとする。これに要する費用については、関連する単価表の項目に含むものとし、別途支払いを行わないものとする。
- なお、監督員が別途配置場所及び作業内容の変更を指示した場合は、その指示に従わなければならない。これに要する費用については監督員と受注者で協議し定めるものとする。

正

上記、工程表に下記の事項を記入し報告するものとする。
1) 棒グラフの下端に当月までの累計実施出来高を記入し、翌月以降の予定を()で記入する。
2) 計画出来高累計曲線に当月までの累計実施出来高及び翌月以降の予定を点線で記入する。

1.3. 工事用道路に関する事項

1.3-1 工事用道路の指定

共通仕様書1-2-2-1「工事用道路の指定」の規定に基づき指定する工事用道路は、「位置図」に示すとおりとし、その路線名、区間、巾員及び延長等は、下表のとおりとする。

番号	路線名又は場所	片側車線巾員	延長	路面	用地	使用開始時期	施工者	備考
①	十三間戸地区 工事用道路	5.0m (全市)	930 m	砂利	無償	—	—	既設
②	河内町道(河) 2-211号線	4.0m (全市)	1700 m	舗装	無償	—	—	既設
③	県道103号江戸 崎下総線	3.5m	2500 m	舗装	無償	—	—	既設
④	稲敷市道(東) 1672号線	4.0m (全市)	550 m	舗装	無償	—	—	既設

1.3-2 工事用道路の共同使用

本特記仕様書1.3-1「工事用道路の指定」に示す工事用道路のうち、共通仕様書1-2-2-5「工事用道路等の共同使用」に規定する工事用道路は、下表のとおりとする。


番号	工事名	受注者
①~③	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(鋼上部工)東工事	未定
④	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)西工事	
	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(鋼上部工)西工事	
	首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(鋼上部工)西工事	

1.3-3 工事用道路の維持・補修


- (1) 本特記仕様書1.3-1「工事用道路の指定」に示す工事用道路について補修の必要性が生じ監督員が指示した場合は、その指示に従わなければならない。なお、これに要する費用については監督員と受注者で協議し定めるものとする。
- (2) 土運搬及び資機材搬入等による既設道路への泥土持ち出し防止のため、必要とする期間中、作業員を配置し、水洗い等による車両の泥落とし及び周辺の清掃を行うものとする。これに要する費用については、関連する単価表の項目に含むものとし、別途支払いを行わないものとする。
- なお、監督員が別途配置場所及び作業内容の変更を指示した場合は、その指示に従わなければならない。これに要する費用については監督員と受注者で協議し定めるものとする。

設計図
撤去工図(その1)
P267/280

誤

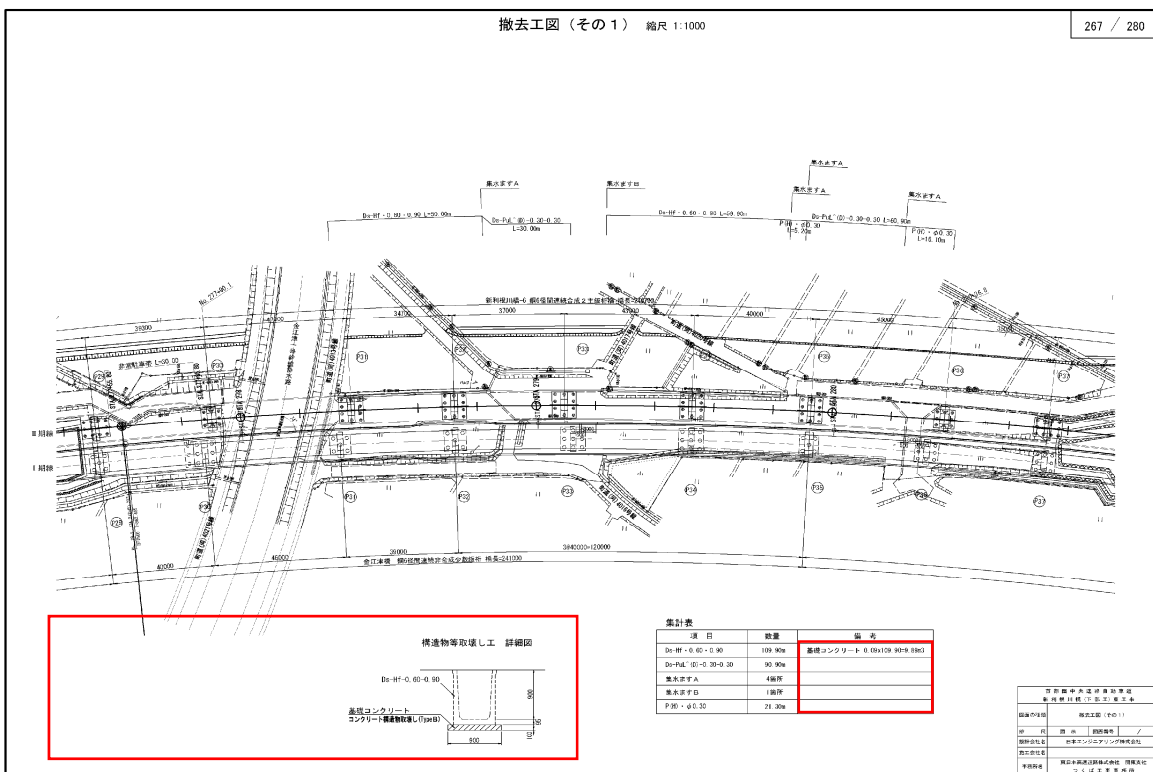


正

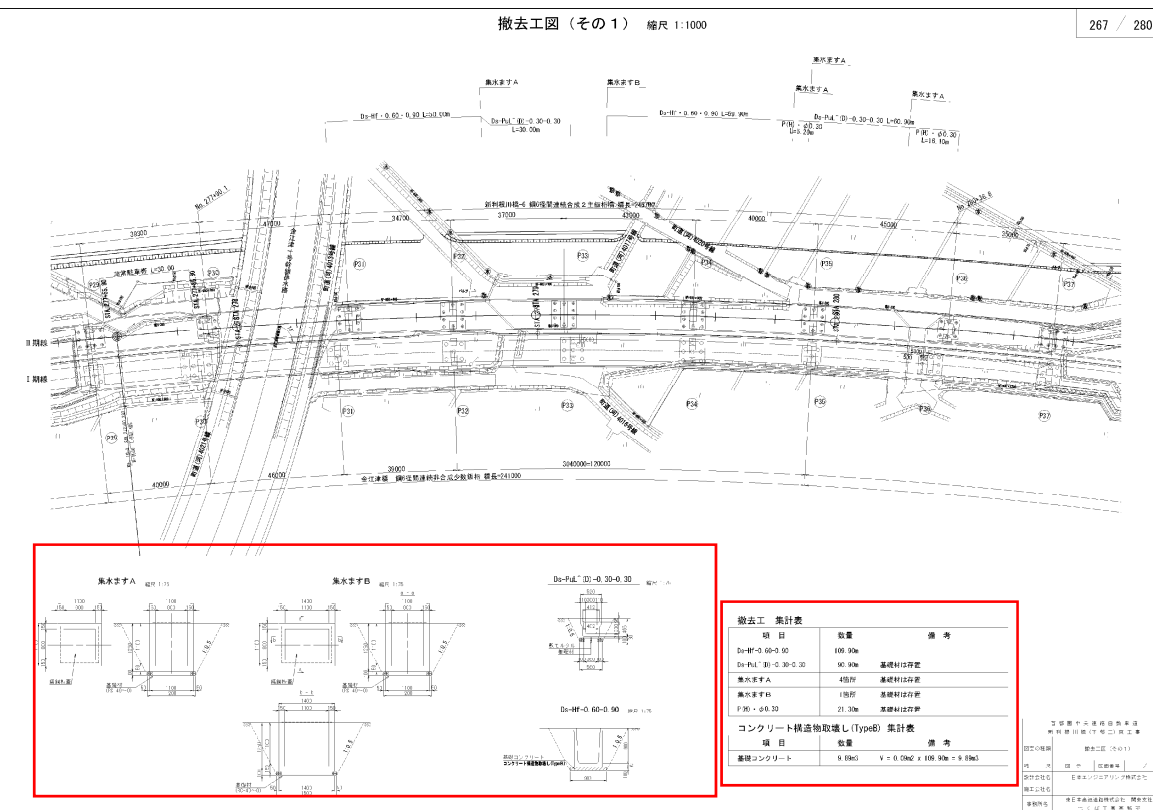


設計図
撤去工図(その2)
P268/280

誤

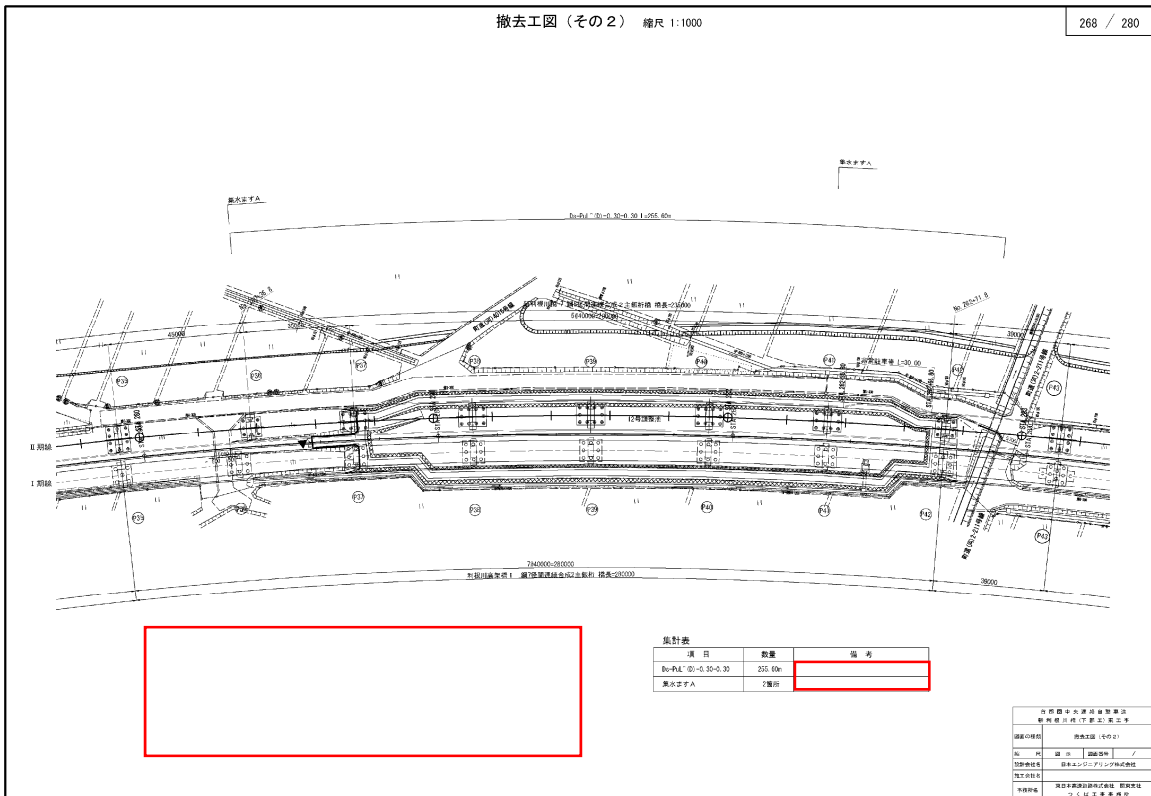


正

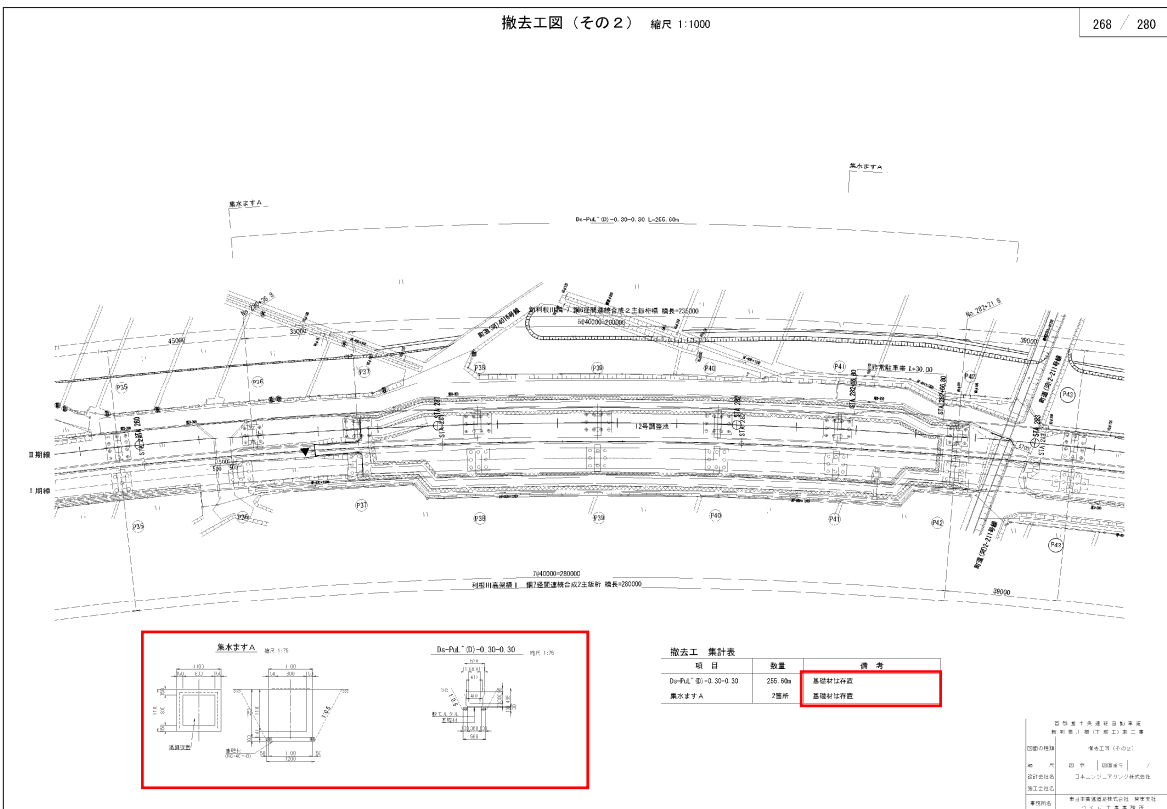


設計図
撤去工図(その3)
P269/280

誤

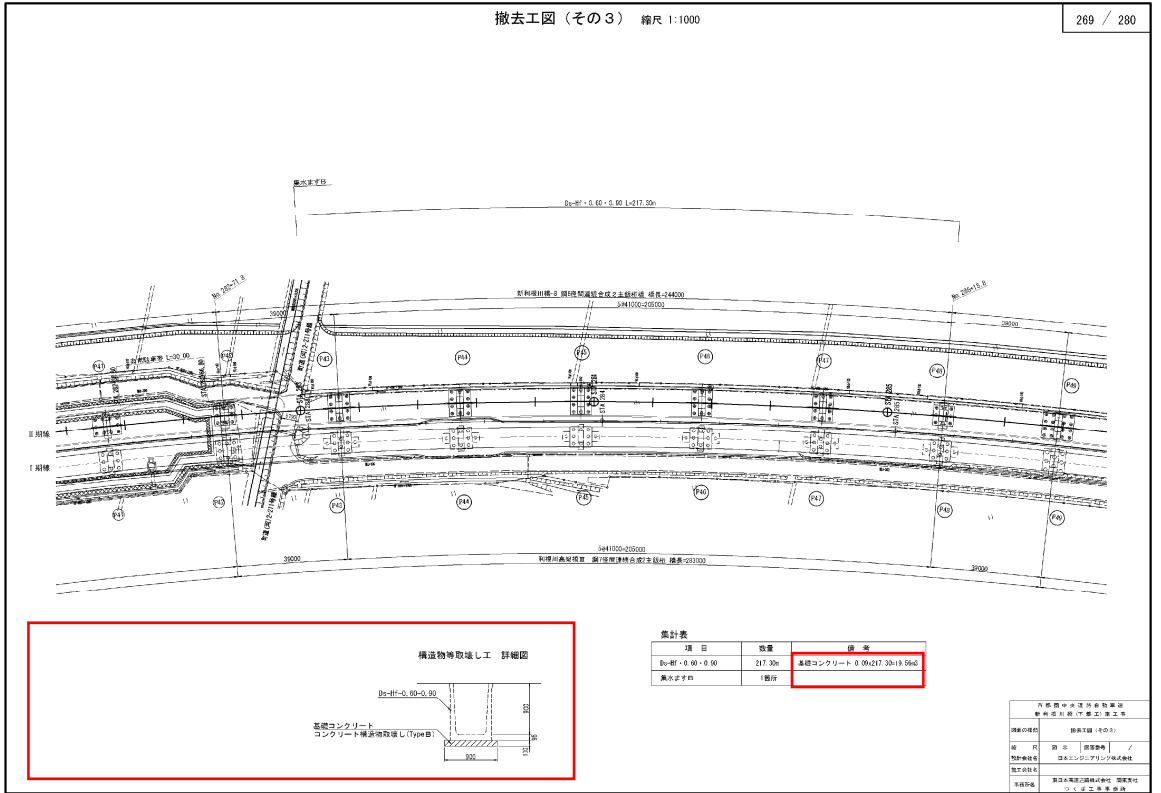


正

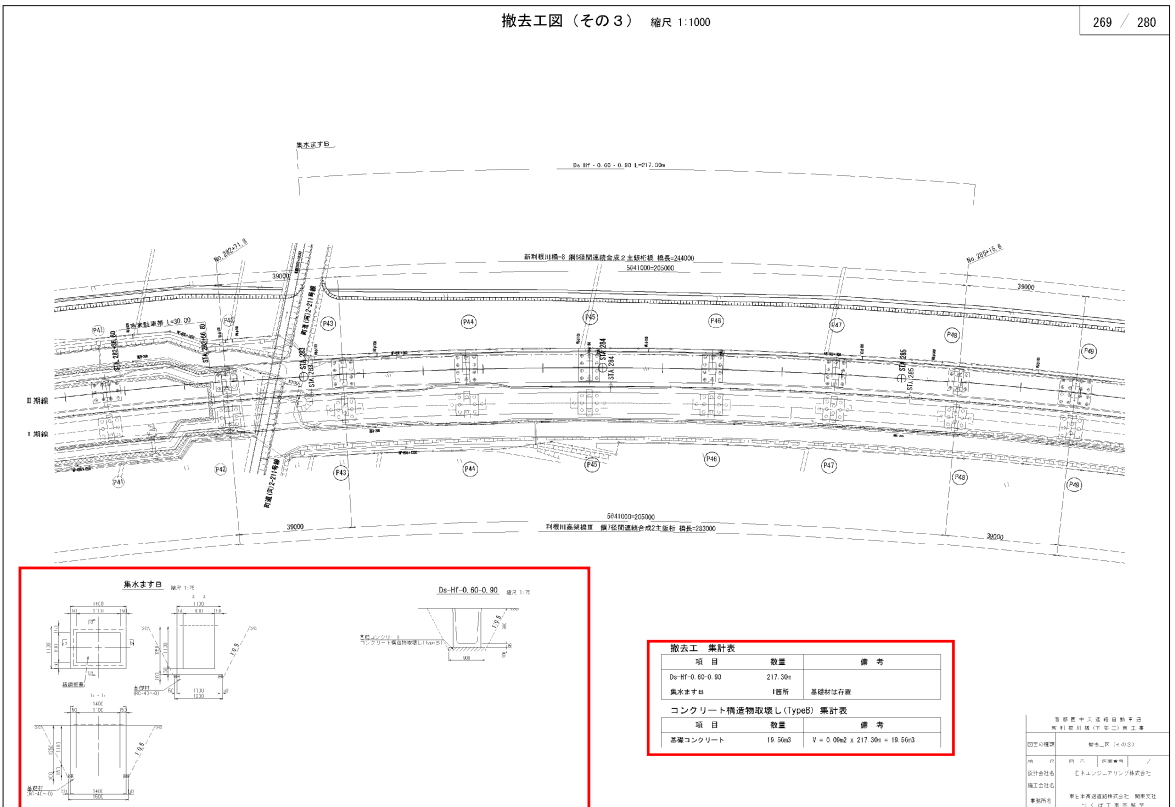


設計図
撤去工図(その4)
P270/280

誤

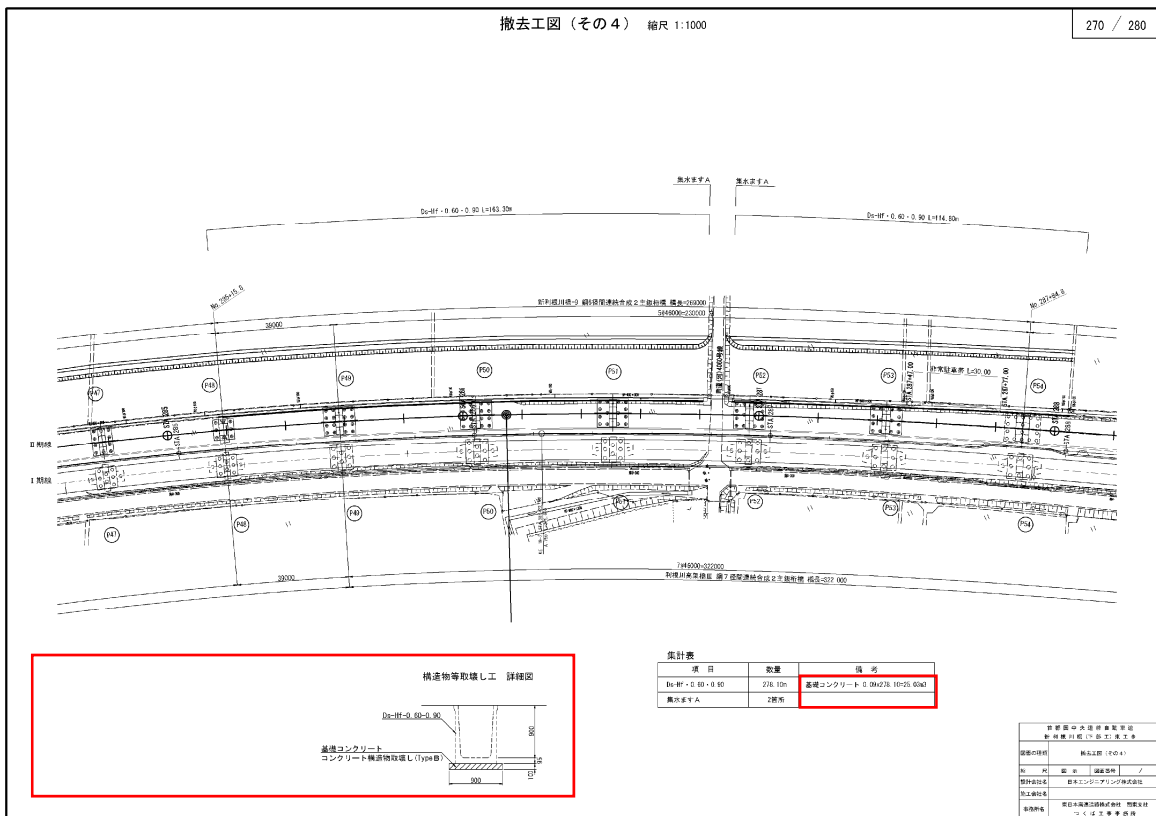

正

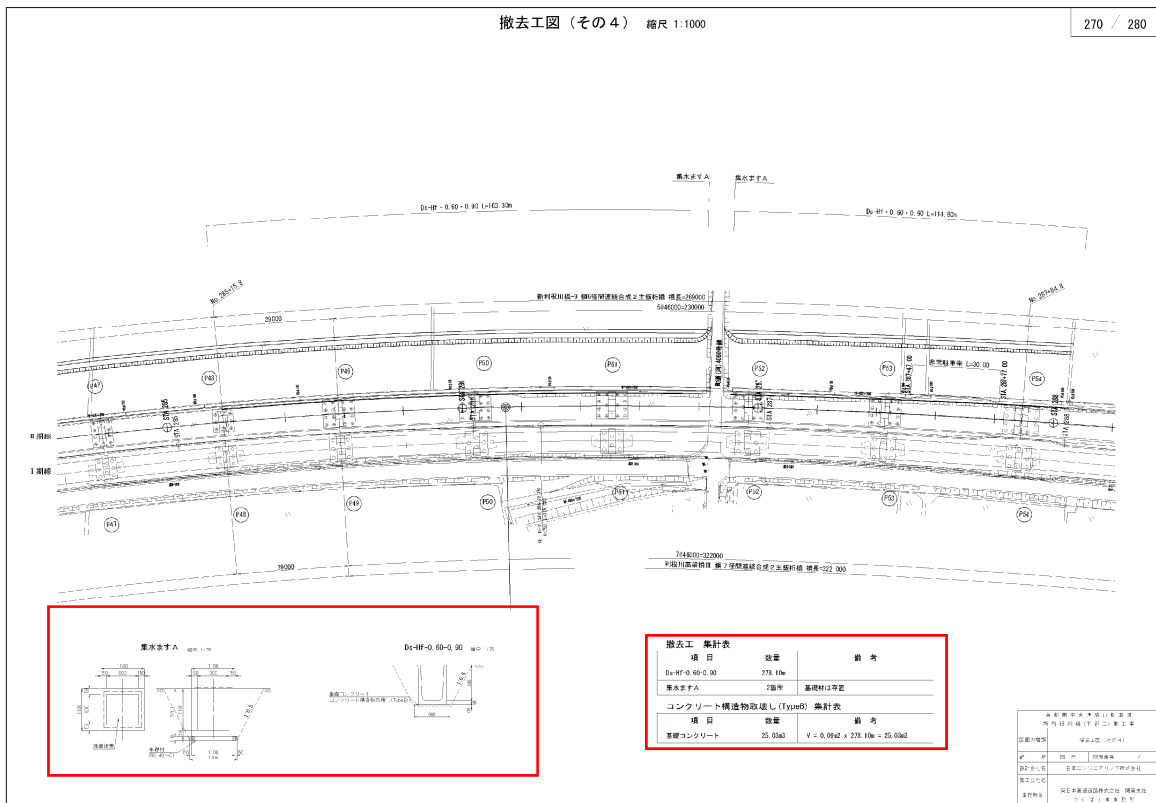

設計図
地盤改良工
B・C、地盤置
換工(その1
3) P257/280

誤

数量表

項目	細目	規格	単位	数量	摘要
地盤置換工	置換碎石(C-40)		m3	4056.8	P48-P53
	置換材	C-40~0	m3	4056.8	
	置き換え掘削		m3	2276.8	
	土木シート	ポリプロピレン系	m2	3435.4	
地盤改良工			m3	4791.3	
地盤改良B	地盤改良(t=1.6m)	qu=300kN/m2	m3	451.7	P48
地盤改良B	地盤改良(t=1.9m)	〃	m3	836.0	P49
地盤改良B	地盤改良(t=1.6m)	〃	m3	969.3	P50
地盤改良B	地盤改良(t=1.6m)	〃	m3	1135.5	P51
地盤改良B	地盤改良(t=1.5m)	〃	m3	597.7	P52
地盤改良B	地盤改良(t=1.5m)	〃	m3	801.1	P53

正

数量表

項目	細目	規格	単位	数量	摘要
地盤置換工	置換碎石(C-40)		m3	4056.8	P48-P53
	置換材	C-40~0	m3	4056.8	
	置き換え掘削		m3	2276.8	
	土木シート	ポリプロピレン系	m2	3435.4	
地盤改良工			m3	4791.3	
地盤改良B	地盤改良(t=1.6m)	qu=300kN/m2	m3	451.7	P48
地盤改良B	地盤改良(t=1.6m)	〃	m3	836.0	P49
地盤改良B	地盤改良(t=1.6m)	〃	m3	969.3	P50
地盤改良B	地盤改良(t=1.6m)	〃	m3	1135.5	P51
地盤改良B	地盤改良(t=1.5m)	〃	m3	597.7	P52
地盤改良B	地盤改良(t=1.5m)	〃	m3	801.1	P53